

## , Process of manufacturing metallic tubes connected at their ends.

Publication number: EP0287429

Publication date: 1988-10-19

Inventor: LESCAUT PIERRE LOUIS

Applicant: ATOCHEM (FR)

Classification:

- international: *B29C55/24; B29C63/30; B29C63/34; F16L13/02; F16L58/18; B29C55/00; B29C63/26; B29C63/34; F16L13/00; F16L58/00; (IPC1-7): F16L13/02; F16L58/18*

- european: B29C55/24; B29C63/30; B29C63/34B; F16L13/02F2; F16L58/18A

Application number: EP19880400813 19880405

Priority number(s): FR19870005446 19870416

Also published as:

US5009737 (A1)  
JP63318392 (A)  
FR2614086 (A1)  
BR8801710 (A)  
EP0287429 (B1)

more >>


Cited documents:

FR2434330  
DD99425  
FR2438788  
DE3049431  
EP0189934

[Report a data error here](#)

### Abstract of EP0287429

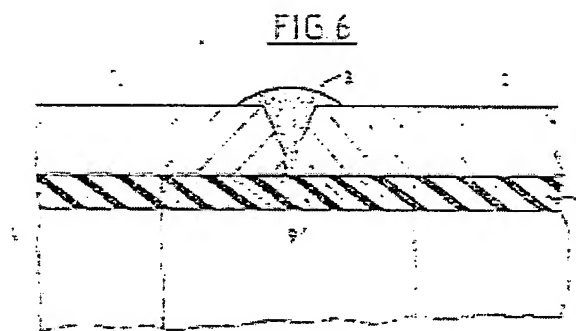Metallic tubes (1, 2) connected at their ends, in particular for fuel pipelines, the inner wall of which is provided with a heat-sensitive covering (5). <??>That part of the inner wall of the connected tubes situated in the vicinity of the connection and not yet covered after connection is also provided with a heat-sensitive covering (9). <??>In many cases, the adjacent coverings have an identical composition.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11)

Numéro de publication:

**0 287 429**  
**A1**

(12)

# DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21)

Numéro de dépôt: 88400813.7

(51)

Int. Cl.<sup>4</sup>: **F 16 L 13/02****F 16 L 58/18**

(22)

Date de dépôt: 05.04.88

(30)

Priorité: 16.04.87 FR 8705446

(43)

Date de publication de la demande:  
19.10.88 Bulletin 88/42

(84)

Etats contractants désignés:  
BE DE FR GB IT NL SE

(71)

Demandeur: **ATOCHEM**  
**4 & 8, Cours Michelet La Défense 10**  
**F-92800 Puteaux (FR)**

(72)

Inventeur: **Lescaut, Pierre Louis**  
**La Vieille Sente du Mascrier**  
**F-27300 Bernay (FR)**

(74)

Mandataire: **Rochet, Michel et al**  
**ATOCHEM Département Propriété Industrielle**  
**F-92091 Paris la Défense Cédex 42 (FR)**

(54)

**Tubes métalliques assemblés par leurs extrémités, procédé de fabrication et appareillage pour sa mise en oeuvre.**


(57)

Tubes métalliques (1, 2) assemblés par leurs extrémités, notamment pour oléoducs ou caroducs, dont la paroi interne est munie d'un revêtement thermosensible (5).

La partie de la paroi interne des tubes assemblés située au voisinage de l'assemblage et encore non revêtue après assemblage est également munie d'un revêtement thermosensible (9).

Dans de nombreux cas les revêtements adjacents sont de composition identique.

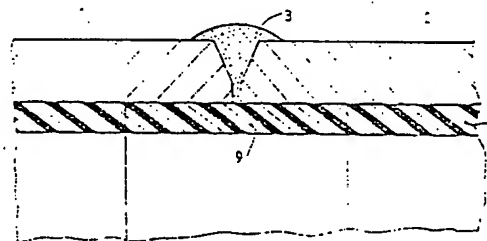FIG.6



EP 0 287 429 A1

## Description

## TUBES METALLIQUES ASSEMBLES PAR LEURS EXTREMITES, PROCEDE DE FABRICATION ET APPAREILLAGE POUR SA MISE EN OEUVRE

La présente invention concerne des tubes métalliques de grand diamètre assemblés par leurs extrémités (par exemple des tubes pour oléoducs ou carbooducs d'un diamètre égal ou supérieur à 200 mm) dont la paroi interne est munie d'un revêtement thermosensible. Elle concerne également un procédé de fabrication desdits tubes métalliques assemblés et un appareillage pour la mise en oeuvre dudit procédé.

Lesdits tubes sont actuellement réalisés en tronçons longs de 6 à 15 m et sont munis d'un revêtement intérieur anti-corrosion ou anti-abrasion selon les fluides transportés.

Par fluides il faut entendre de la façon la plus générale les liquides pétroliers, l'eau, les solutions et lessives chimiques, les suspensions dans l'eau de solides tels que les fines de houille ou bouillies diverses.

Les tubes adaptés au transport de ces fluides reçoivent habituellement des protections intérieures qui sont, suivant les cas et les degrés d'évolution de la technique, du ciment centrifugé, des bitumes, des revêtements à base de résines époxy catalysées durcissant à froid, des revêtements à base de résines thermoplastiques, des revêtements à base de résines thermodurcissables, des revêtements à base d'élastomères.

Avec tous ces revêtements, du fait, suivant le cas, de leur tendance à la fissuration, de leur fusibilité ou de leur tendance à la pyrolyse à la température de mise en oeuvre des tubes pour assemblage, on est obligé de réserver aux extrémités desdits tubes une partie non revêtue dont la dimension dans le sens des génératrices des tubes peut varier entre la moitié et le double du diamètre en fonction du diamètre, de l'épaisseur de paroi des tubes, de la nature du revêtement.

Ces parties non revêtues sont donc le siège d'une corrosion ou abrasion intense parce que concentrée, imposant le remplacement onéreux des tubes au bout de périodes de temps plus ou moins longues.

D'autres solutions font appel à des brides métalliques munies de lèvres en matière élastomère venant prendre appui sur le revêtement intérieur qui est réalisé dans ce cas sans réserve jusqu'aux extrémités des tronçons de tubes. L'inconvénient de telles solutions est que les lèvres en matière élastomère ne résistent pas aux pressions élevées et doivent être réservées aux basses pressions seulement (inférieures à 3500 kPa).

Une autre solution consiste à utiliser des bagues de raccordement en acier inoxydable. C'est une solution qui se révèle toujours onéreuse et qui peut même conduire à l'emploi de techniques complexes dans le cas où le revêtement intérieur des tubes est épais, lorsqu'on recherche par exemple une résistance particulièrement élevée à l'abrasion. Il faut alors prévoir un épaulement tenant compte de l'épaisseur du revêtement et l'obtention d'une

bonne étanchéité est dans ce cas délicate. En outre, quelle que soit la composition du revêtement thermosensible dont est munie la paroi interne des tubes, il existe dans tous les cas une différence de composition des revêtements adjacents et par suite une différence de leur résistance à l'abrasion qui entraîne une différence d'usure des surfaces desdits revêtements et à long terme une variation du diamètre intérieur des tubes au voisinage du raccordement.

La solution proposée selon l'invention, beaucoup moins onéreuse, permet d'obtenir des tubes métalliques assemblés par leurs extrémités dont, dans de nombreux cas, les revêtements adjacents sont de composition identique.

Selon l'invention la partie encore non revêtue après assemblage est également munie d'un revêtement thermosensible.

Par "partie encore non revêtue après assemblage" on entend, dans la présente description, la partie de la paroi interne des tubes assemblés située au voisinage de l'assemblage et encore non revêtue après assemblage.

Le revêtement thermosensible dont est munie la partie encore non revêtue après assemblage peut être à base de toute matière thermosensible fusible pouvant être préparée sous forme de bande. Ladite matière peut être choisie notamment parmi les résines thermoplastiques, les résines thermodurcissables munies d'au moins un agent de réticulation agissant à chaud, les élastomères.

Le revêtement thermosensible dont est munie la paroi interne des tubes avant assemblage peut être à base de toute matière habituellement utilisée telle que du ciment hydrofugé, des bitumes, des résines époxy catalysées durcissant à froid, des résines thermoplastiques, des résines thermodurcissables, des élastomères.

Comme résines thermoplastiques on peut citer les polyamides, les résines fluorées, les polyéthylènes, les polymères du chlorure de vinyle.

Comme résines thermodurcissables on peut citer les polyuréthanes.

Le revêtement thermosensible dont est munie la partie encore non revêtue après assemblage peut être de composition différente de celle du revêtement dont est munie la paroi interne des tubes avant assemblage mais il est de préférence de composition identique dans tous les cas où le revêtement dont est munie la paroi interne des tubes avant assemblage est à base de matière thermosensible fusible.

Selon l'invention l'épaisseur de chaque revêtement thermosensible est généralement de 0,5 à 6 mm et de préférence de 2 à 5 mm.

Selon le procédé de l'invention on réalise la finition du revêtement thermosensible de la paroi interne de tubes assemblés par leurs extrémités, dont ladite paroi interne présente avant assemblage une partie non revêtue à l'une au moins de leurs extrémités, en

appliquant, par l'une de ses faces, une bande de matière fusible sur la partie encore non revêtue après assemblage, puis en amenant ladite bande de matière à l'état de fusion et en exerçant simultanément sur l'autre face de ladite bande de matière une pression suffisante pour l'amincir, l'élargir et la souder au revêtement adjacent.

La pression relative exercée sur l'autre face de la bande de matière est généralement comprise entre 10 et 100 kPa.

L'obtention de tubes, dont la paroi interne est munie d'un revêtement thermosensible et présente une partie non revêtue à l'une au moins des extrémités, pour la préparation des tubes assemblés mis en oeuvre selon le procédé de l'invention peut être réalisée de toute manière connue en soi et habituellement en atelier en déposant ledit revêtement sur la paroi interne du tube, et ceci sur une longueur plus faible que la longueur totale du tube, avec, à l'une au moins des extrémités, une partie non revêtue, ou réserve, dont la dimension dans le sens des génératrices du tube est généralement comprise entre le dixième et le double du diamètre. Ladite réserve a pour rôle de préserver le revêtement thermosensible de la fusion ou de la pyrolyse causée par l'élévation de température que provoquerait l'opération d'assemblage des tubes réalisée sur chantier.

L'assemblage des tubes par leurs extrémités, pour la préparation des tubes assemblés mis en oeuvre selon le procédé de l'invention, peut être réalisé par toute technique connue en soi telle que, par exemple, le soudage ou le tulipage et plus généralement le soudage, bout à bout, à l'aide d'un cordon d'apport.

Dans le cas d'un assemblage par soudage bout à bout la paroi de chaque tube comporte avant assemblage une partie non revêtue à chaque extrémité du tube. Après assemblage l'ensemble des deux parties non revêtues constitue la partie encore non revêtue après assemblage.

Dans le cas d'un assemblage par tulipage seule la paroi interne des extrémités tulipées des tubes comporte avant assemblage une partie non revêtue correspondant à la partie tulipée. Après assemblage la portion de la partie tulipée de la paroi interne de l'extrémité femelle de l'un des tubes qui n'est pas en contact avec la paroi externe de l'extrémité mâle correspondante de l'autre tube constitue la partie encore non revêtue après assemblage.

La bande de matière est de volume sensiblement égal à celui de la cavité formée par l'assemblage et située au droit de la partie encore non revêtue après assemblage et généralement de largeur allant de 0,60 à 0,90 fois la largeur de ladite cavité, mesurée dans le sens des génératrices des tubes, et d'épaisseur allant de 1,10 à 1,65 fois la profondeur de ladite cavité, mesurée dans le sens radial.

Par volume "sensiblement égal" on doit comprendre que le volume de la bande de matière ne diffère pas de plus de 3 % de celui de la cavité formée par l'assemblage et située au droit de la partie encore non revêtue après assemblage et lui est de préférence égal.

La bande de matière, après amincissement,

élargissement et soudage au revêtement adjacent dans les conditions du procédé, constitue le revêtement thermosensible dont est munie la partie encore non revêtue après assemblage.

Dans le cas où le revêtement thermosensible, dont on désire munir la partie encore non revêtue après assemblage, est de composition différente de celle du revêtement thermosensible dont est munie la paroi interne des tubes avant assemblage, on dépose avantageusement une matière de collage, telle que, par exemple, une résine époxy, d'une part sur la face de la bande de matière à appliquer sur la partie encore non revêtue après assemblage et d'autre part sur les faces latérales de ladite bande de matière.

La bande de matière peut être réalisée par coupe transversale d'une bague obtenue par tronçonnage d'un tube de ladite matière, de diamètre extérieur sensiblement égal au diamètre intérieur des tubes non revêtus. Le tube de ladite matière peut être préparé, par exemple, par moulage par rotation dans le cas d'une matière à base de résine thermoplastique ou par extrusion dans le cas d'une matière à base de résine thermoplastique ou à base de résine thermodurcissable.

Par diamètre extérieur "sensiblement égal" on doit comprendre que le diamètre extérieur du tube de ladite matière ne diffère pas de plus de 1 % du diamètre intérieur des tubes non revêtus et lui est de préférence égal.

Par "tubes non revêtus" on entend, dans la présente description, les tubes métalliques dont la paroi interne n'est pas munie d'un revêtement.

La présente invention concerne également un appareillage pour réaliser la finition, après assemblage, du revêtement de la paroi interne des tubes selon le procédé de l'invention.

L'appareillage, objet de l'invention, comprend des moyens pour appliquer, par l'une de ses faces, la bande de matière sur la partie encore non revêtue après assemblage et pour exercer une pression sur l'autre face de ladite bande de matière et des moyens pour amener ladite bande de matière à l'état de fusion.

Des moyens avantageux pour appliquer, par l'une de ses faces, la bande de matière sur la partie encore non revêtue après assemblage et pour exercer une pression sur l'autre face de ladite bande de matière consistent en des lames de serrage, généralement métalliques, mues par des vérins montés sur un chariot automoteur pouvant se déplacer, de préférence dans les deux sens de marche, à l'intérieur des tubes, parallèlement à leur axe. La face externe des lames de serrage est de préférence polie et avantageusement revêtue d'un agent antiadhérent tel que, par exemple, des résines siliconées, afin qu'après fusion de la bande de matière il n'y ait pas d'adhérence de ladite matière à ladite face externe. Les vérins peuvent fonctionner électriquement ou par pression de fluide. Ledit chariot peut être commandé à distance par l'intermédiaire de câbles électriques et de tubulures pour fluides de vérins ou peut être rendu autonome à l'aide d'une batterie d'accumulateurs, d'un appareil à pression de fluide et d'un dispositif de programma-

tion disposés sur le chariot.

Comme moyens utilisables pour amener la bande de matière à l'état de fusion on peut citer tout moyen permettant d'amener de la chaleur par l'extérieur des tubes tel que, par exemple, un appareil à induction, un appareil à infrarouge ou un collier chauffant.

On donne ci-après, en référence aux planches 1 à 4 de dessin ci-jointes, une description d'une forme de réalisation de l'invention.

La figure 1 est une vue en coupe axiale de la moitié des sections, située au-dessus de l'axe, de deux tubes assemblés tels qu'ils se présentent avant le début de la réalisation de la finition du revêtement. Ainsi le haut de la figure représente-t-il l'extérieur des tubes et le bas de la figure l'intérieur des tubes.

Les figures 2, 3 et 4 sont des vues en perspective montrant les stades successifs de la préparation de la bande de matière.

La figure 5 est une vue en coupe axiale de la moitié des sections, située au-dessus de l'axe, des deux tubes assemblés représentés sur la figure 1, au cours de la réalisation de la finition du revêtement. Ainsi le haut de la figure représente-t-il l'extérieur des tubes et le bas de la figure l'intérieur des tubes.

La figure 6 est une vue en coupe axiale de la moitié des sections, située au-dessus de l'axe, des deux tubes assemblés objet de l'invention. Ainsi le haut de la figure représente-t-il l'extérieur des tubes et le bas de la figure l'intérieur des tubes.

La figure 7 est une vue en coupe axiale des tubes et en élévation d'un chariot automoteur en position d'arrêt à l'extrémité libre de l'un des tubes assemblés représentés sur la figure 1.

La figure 8 est une vue en coupe selon la ligne VIII-VIII de la figure 7.

La figure 9 est une vue en coupe axiale des tubes et en élévation d'un chariot automoteur en position d'arrêt à l'intérieur des tubes assemblés représentés sur la figure 1, à l'endroit adéquat pour réaliser la finition du revêtement, immédiatement après réalisation de ladite finition.

La figure 10 est une vue en coupe selon la ligne X-X de la figure 9.

Sur les figures 1, 5, 6, 7 et 9 on voit les tubes 1 et 2 assemblés par soudage bout à bout au moyen d'un cordon d'apport 3. En 4 et 5 on voit le revêtement thermosensible dont est munie, avant assemblage, la paroi interne respectivement des tubes 1 et 2.

Sur la figure 2 est représenté le tube 6 à base de matière thermosensible fusible.

Sur la figure 3 est représentée la bague 7 obtenue par tronçonnage du tube 6 selon les deux lignes en tirets de la figure 2.

Sur la figure 4 est représentée la bande de matière 8 obtenue par coupe transversale de la bague 7 selon la ligne en tirets de la figure 3 et formage à chaud sur un mandrin.

Sur la figure 5 on voit la bande de matière 8 au moment où elle entre en contact, par sa face externe, avec la partie encore non revêtue après

assemblage.

Sur les figures 6, 9 et 10 on voit en 9 le revêtement thermosensible dont est munie la partie encore non revêtue après assemblage.

Le chariot automoteur 10 placé à l'entrée du tube 1 comprend un groupe moteur 11 monté sur une poutre porteuse 12, de section droite carrée, orientée selon l'axe des tubes 1 et 2 et un dispositif 13 pour appliquer, par sa face externe, la bande de matière 8 sur la partie encore non revêtue après assemblage et pour exercer une pression sur la face interne de ladite bande de matière 8. Le chariot 10 est muni de deux roues telles que 14 entraînées par le groupe moteur 11 et de deux roues telles que 15 montées sur un essieu (non représenté) supportant l'élément de châssis 16 fixé sur la poutre porteuse 12.

Le dispositif 13 comprend quatre vérins tels que 17 montés sur la poutre porteuse 12 et disposés de manière régulière autour de son axe, chaque vérin tel que 17 étant monté sur l'une des faces latérales de ladite poutre 12. Chaque vérin tel que 17 est muni à son extrémité d'une lame métallique de serrage telle que 18, en forme d'arc de cercle dont le rayon de courbure de la face externe est égal au rayon de courbure intérieur des tubes revêtus 1 et 2 et dont la longueur est égale au quart de la circonférence intérieure des tubes revêtus 1 et 2. Les bords extrêmes des lames de serrage telles que 18 sont usinés en biseau de manière à ce que les bords extrêmes de deux lames consécutives se recouvrent étroitement lorsque les lames de serrage telles que 18 sont dans une position d'ouverture, dite "position ouverte", telle que leur face externe forme une surface de révolution cylindrique continue de diamètre égal au diamètre intérieur des tubes revêtus 1 et 2. La largeur des lames de serrage telles que 18 est généralement comprise entre 2 et 4 fois la largeur de la partie encore non revêtue après assemblage, mesurée dans le sens des génératrices des tubes.

Par "tubes revêtus" on entend, dans la présente description, les tubes métalliques dont la paroi interne est munie d'un revêtement thermosensible.

Sur les figures 7 et 8 les lames de serrage telles que 18 sont en position fermée. Le diamètre du mandrin, sur lequel est formé à chaud la bande de matière 8, est généralement de 5 à 20 % et de préférence de 8 à 12 % inférieur au diamètre du cercle passant par les bords extrêmes, les plus éloignés de l'axe de la poutre porteuse 12, des lames de serrage telles que 18 considérées en position fermée.

Sur les figures 9 et 10 les lames de serrage telles que 18 sont en position ouverte.

D'une manière plus générale le nombre de vérins peut varier de quatre à douze selon le diamètre du tube, la poutre porteuse ayant pour section droite un polygone régulier dont le nombre de côtés est égal au nombre de vérins, un vérin étant monté sur chacune des faces latérales de la poutre. Chaque vérin est muni à son extrémité d'une lame de serrage en forme d'arc de cercle dont le rayon de courbure de la face externe est égal au rayon de courbure intérieur des tubes revêtus et dont la longueur est

égale au quotient de la circonférence intérieure des tubes revêtus par le nombre de lames de serrage.

Le chariot automoteur 10 comprend également des éléments (non représentés) rendant son fonctionnement autonome : batterie d'accumulateurs, appareil à pression de fluide et dispositif de programmation muni d'un système de repérage de la partie encore non revêtue après assemblage, par isotope radioactif ou palpeur mécanique, qui programme successivement l'arrêt du chariot à l'endroit adéquat, la réalisation de la finition du revêtement et le déplacement du chariot jusqu'à l'extrémité libre de l'un des tubes 1 et 2.

L'appareillage comprend également un appareil à induction (non représenté) disposé autour des tubes au droit de la partie encore non revêtue après assemblage.

En utilisant les tubes assemblés 1 et 2, la bande de matière 8 et l'appareillage décrit ci-dessus et représenté sur les figures 7 à 10 le déroulement du procédé est le suivant :

Les lames de serrage telles que 18 étant en position fermée, on dispose manuellement autour d'elles la bande de matière 8, entre des repères tracés sur elles. On dispose le chariot automoteur 10 à l'extrémité libre de l'un des tubes 1 et 2 assemblés. Après mise en marche du chariot automoteur 10 celui-ci vient se placer à l'endroit adéquat pour réaliser la finition du revêtement thermosensible. Sous l'action de la force exercée par chaque vérin tel que 17, mis en marche de manière automatique, sur la face interne de la lame de serrage telle que 18 correspondante, lesdites lames de serrage telles que 18 s'ouvrent et, ce faisant, viennent s'appuyer sur la totalité de la face interne de la bande de matière 8, amenant ainsi ladite bande de matière 8 à s'appliquer par la totalité de sa face externe sur la partie encore non revêtue après assemblage. La bande de matière 8 étant alors amenée à l'état de fusion par chauffage au moyen de l'appareil à induction, les lames de serrage telles que 18 atteignent la position ouverte tout en exerçant sur la face interne de la bande de matière 8 une pression suffisante pour l'amincir, l'élargir et la souder au revêtement adjacent. Le fonctionnement de l'appareil à induction est stoppé. La matière amenée à l'état de fusion est solidifiée par refroidissement naturel ou par refroidissement forcé, par exemple par jet d'air, puis les lames de serrage telles que 18 reprennent la position fermée et le chariot automoteur 10 gagne l'extrémité libre de l'un des tubes 1 et 2.

On donne ci-après un exemple de réalisation des tubes métalliques assemblés par leurs extrémités conformes à l'invention.

#### EXEMPLE

L'appareillage utilisé est celui décrit ci-dessus et représenté sur les figures 7 à 10. Le diamètre du cercle passant par les bords extrêmes, les plus éloignés de l'axe de la poutre, des lames métalliques de serrage considérées en position fermée est de 312 mm. La face externe des lames de serrage est polie et revêtue de résine silicone.

Un tube en acier de 12 m de longueur, 400 mm de

diamètre extérieur et 4 mm d'épaisseur de paroi, reçoit sur sa paroi interne un dépôt de matière thermoplastique polyamide 11 d'une épaisseur de 4 mm avec, à chaque extrémité, une réserve dont la dimension dans le sens des génératrices du tube est de 60 mm.

Après assemblage de ce tube sur chantier, par soudage bout à bout, au moyen d'un cordon d'apport, avec un autre tube identique, on applique, au moyen de l'appareillage, une bande de matière thermoplastique polyamide 11, par sa face externe, sur la partie encore non revêtue après assemblage. Ladite bande de matière a été préparée comme décrit ci-dessus en référence aux figures 2 à 4, à partir d'un tube de ladite matière de diamètre extérieur de 392 mm, obtenu par moulage par rotation, le formage à chaud, réalisé après trempage dans de l'eau portée à une température de 95°C, ayant eu lieu sur un mandrin de diamètre de 280 mm. Ladite bande de matière a une largeur de 80 mm et une épaisseur de 6 mm. La pression relative exercée sur la face interne de la bande de matière est de 20 kPa.

Dès application de la pression on procède à une élévation de température de la partie métallique des tubes à l'aide de l'appareil de chauffage par induction et maintient le chauffage jusqu'à ce que la totalité de la partie métallique, comprise dans une zone de 100 mm de largeur de part et d'autre de la soudure, ait atteint la température de 200°C.

Dès que la température de 200°C est atteinte le chauffage est interrompu et il est procédé au refroidissement forcé de la partie métallique par circulation à sa surface d'un flux d'air obtenu au moyen d'un ventilateur.

Lorsque la température de la partie métallique s'abaisse à 100°C le refroidissement forcé est interrompu et la pression exercée sur la bande de matière est supprimée.

Après arrivée du chariot automoteur à l'extrémité libre de l'un des tubes on constate au voisinage de l'assemblage une continuité de la protection interne des tubes assemblés, le revêtement thermosensible dont est munie la partie encore non revêtue après assemblage présentant une liaison intime avec le revêtement adjacent.

La tenue à l'érosion de l'ensemble ainsi réalisé est éprouvée en faisant circuler à l'intérieur des tubes un fluide constitué de 80 parties en poids d'eau et de 20 parties en poids de houille formée de particules dont la taille est comprise entre 0,5 et 2 mm, à la vitesse de 3,5 m/s et à température comprise entre 15 et 20°C.

Après une durée de circulation de 15000 heures la perte d'épaisseur observée en tout point de chaque revêtement thermoplastique, dont sont munies la paroi interne des tubes avant assemblage et la partie encore non revêtue après assemblage, ne dépasse pas 0,2 mm.

#### Revendications

1. Tubes métalliques assemblés par leurs extrémités, notamment pour oléoducs ou car-  
boducs, dont la paroi interne est munie d'un  
revêtement thermosensible, caractérisés par le  
fait que la partie encore non revêtue après  
assemblage est également munie d'un revête-  
ment thermosensible. 5
2. Tubes métalliques assemblés par leurs  
extrémités selon la revendication 1, caracté-  
risés par le fait que le revêtement thermosensi-  
ble dont est munie la partie encore non revêtue  
après assemblage est à base d'une matière  
thermosensible fusible pouvant être préparée  
sous forme de bande. 10
3. Tubes métalliques assemblés par leurs  
extrémités selon la revendication 2, caracté-  
risés par le fait que ladite matière est choisie  
dans le groupe formé par les résines thermo-  
plastiques, les résines thermodurcissables mu-  
nies d'au moins un agent de réticulation  
agissant à chaud, les élastomères. 15
4. Tubes métalliques assemblés par leurs  
extrémités selon l'une quelconque des revendi-  
cations 1 à 3, caractérisés par le fait que le  
revêtement thermosensible dont est munie la  
paroi interne des tubes avant assemblage est à  
base d'une matière choisie dans le groupe  
formé par le ciment hydrofugé, les bitumes, les  
résines époxy catalysées durcissant à froid, les  
résines thermoplastiques, les résines thermo-  
durcissables, les élastomères. 20
5. Tubes métalliques assemblés par leurs  
extrémités selon l'une quelconque des revendi-  
cations 3 et 4, caractérisés par le fait que les  
résines thermoplastiques sont choisies dans le  
groupe formé par les polyamides, les résines  
fluorées, les polyéthylènes, les polymères du  
chlorure de vinyle. 25
6. Tubes métalliques assemblés par leurs  
extrémités selon l'une quelconque des revendi-  
cations 3 et 4, caractérisés par le fait que les  
résines thermodurcissables sont des polyuré-  
thanes. 30
7. Tubes métalliques assemblés par leurs  
extrémités selon l'une quelconque des revendi-  
cations 1 à 6, caractérisés par le fait que le  
revêtement thermosensible dont est munie la  
partie encore non revêtue après assemblage  
est de composition identique à celle du revête-  
ment dont est munie la paroi interne des tubes  
avant assemblage. 35
8. Tubes métalliques assemblés par leurs  
extrémités selon l'une quelconque des revendi-  
cations 1 à 7, caractérisés par le fait que  
l'épaisseur de chaque revêtement thermosensi-  
ble est de 0,5 à 6 mm et de préférence de 2 à 5  
mm. 40
9. Procédé de fabrication de tubes métalli-  
ques assemblés par leurs extrémités selon  
l'une quelconque des revendications 1 à 8,  
caractérisé par le fait qu'on réalise la finition du  
revêtement thermosensible de tubes assem-  
blés par leurs extrémités, dont ladite paroi  
interne présente avant assemblage une partie  
non revêtue à l'une au moins de leurs extré-  
mités, en appliquant, par l'une de ses faces, une  
bande de matière fusible sur la partie encore  
non revêtue après assemblage, puis en ame-  
nant ladite bande de matière à l'état de fusion et  
en exerçant simultanément sur l'autre face de  
ladite bande de matière une pression suffisante  
pour l'amincir, l'élargir et la souder au revête-  
ment adjacent. 45
10. Procédé selon la revendication 9, caracté-  
risé par le fait que la pression relative exercée  
sur l'autre face de la bande de matière est  
comprise entre 10 et 100 kPa. 50
11. Procédé selon l'une quelconque des  
revendications 9 et 10, caractérisé par le fait  
que la bande de matière est de volume  
sensiblement égal à celui de la cavité formée  
par l'assemblage et située au droit de la partie  
encore non revêtue après assemblage et de  
largeur allant de 0,60 à 0,90 fois la largeur de  
ladite cavité, mesurée dans le sens des généra-  
trices des tubes, et d'épaisseur allant de 1,10 à  
1,65 fois la profondeur de ladite cavité, mesurée  
dans le sens radial. 55
12. Procédé selon l'une quelconque des  
revendications 9 à 11, caractérisé par le fait que,  
dans le cas où le revêtement thermosensible  
dont on désire munir la partie encore non  
revêtue après assemblage est de composition  
différente de celle du revêtement thermosensi-  
ble dont est munie la paroi interne des tubes  
avant assemblage, on dépose une matière de  
collage d'une part sur la face de la bande de  
matière à appliquer sur la partie encore non  
revêtue après assemblage et d'autre part sur  
les faces latérales de ladite bande de matière. 60
13. Procédé selon l'une quelconque des  
revendications 9 à 12, caractérisé par le fait que  
la bande de matière est réalisée par coupe  
transversale d'une bague obtenue par tronçon-  
nage d'un tube de ladite matière. 65
14. Procédé selon la revendication 13, caracté-  
risé par le fait que le tube de ladite matière est  
de diamètre extérieur sensiblement égal au  
diamètre intérieur des tubes non revêtus.
15. Appareillage pour la mise en oeuvre du  
procédé selon l'une quelconque des revendi-  
cations 9 à 14, caractérisé par le fait qu'il  
comprend des moyens pour appliquer, par l'une  
de ses faces, la bande de matière sur la partie  
encore non revêtue après assemblage et pour  
exercer une pression sur l'autre face de ladite  
bande de matière et des moyens pour amener  
ladite bande de matière à l'état de fusion.
16. Appareillage selon la revendication 15,  
caractérisé par le fait que les moyens pour  
appliquer, par l'une de ses faces, la bande de  
matière sur la partie encore non revêtue après  
assemblage et pour exercer une pression sur  
l'autre face de ladite bande de matière consis-  
tent en des lames de serrage mues par des  
vérins montés sur un chariot automateur pou-  
vant se déplacer à l'intérieur des tubes parallé-  
lement à leur axe.
17. Appareillage selon la revendication 16,  
caractérisé par le fait que le chariot est

commandé à distance par l'intermédiaire de câbles électriques et de tubulures pour fluides de vérins.

18. Appareillage selon la revendication 16, caractérisé par le fait que le chariot est rendu autonome à l'aide d'une batterie d'accumulateurs, d'un appareil à pression de fluide et d'un dispositif de programmation disposés sur le chariot. 5

19. Appareillage selon l'une quelconque des revendications 15 à 18, caractérisé par le fait que les moyens pour amener la bande de matière à l'état de fusion sont constitués par tout moyen permettant d'amener de la chaleur par l'extérieur des tubes. 10 15

20. Appareillage selon la revendication 19, caractérisé par le fait que les moyens pour amener la bande de matière à l'état de fusion sont choisis dans le groupe formé par les appareils à induction, les appareils à infrarouge, les colliers chauffants. 20

21. Appareillage selon la revendication 16, caractérisé par le fait que les lames de serrage sont en forme d'arc de cercle dont le rayon de courbure de la face externe est égal au rayon de courbure intérieur des tubes revêtus et dont la longueur est égale au quotient de la circonférence intérieure des tubes revêtus par le nombre de lames de serrage. 25

22. Appareillage selon la revendication 21, caractérisé par le fait que les bords extrêmes des lames de serrage sont usinés en biseau de manière à ce que les bords extrêmes de deux lames de serrage consécutives se recouvrent étroitement lorsque les lames de serrage sont dans une position d'ouverture telle que leur face externe forme une surface de révolution cylindrique continue de diamètre égal au diamètre intérieur des tubes revêtus. 30 35

23. Appareillage selon la revendication 16, caractérisé par le fait que la largeur des lames de serrage est comprise entre 2 et 4 fois la largeur de la partie encore non revêtue après assemblage, mesurée dans le sens des génératrices des tubes. 40 45

50

55

60

65

7



0287429

FIG. 1

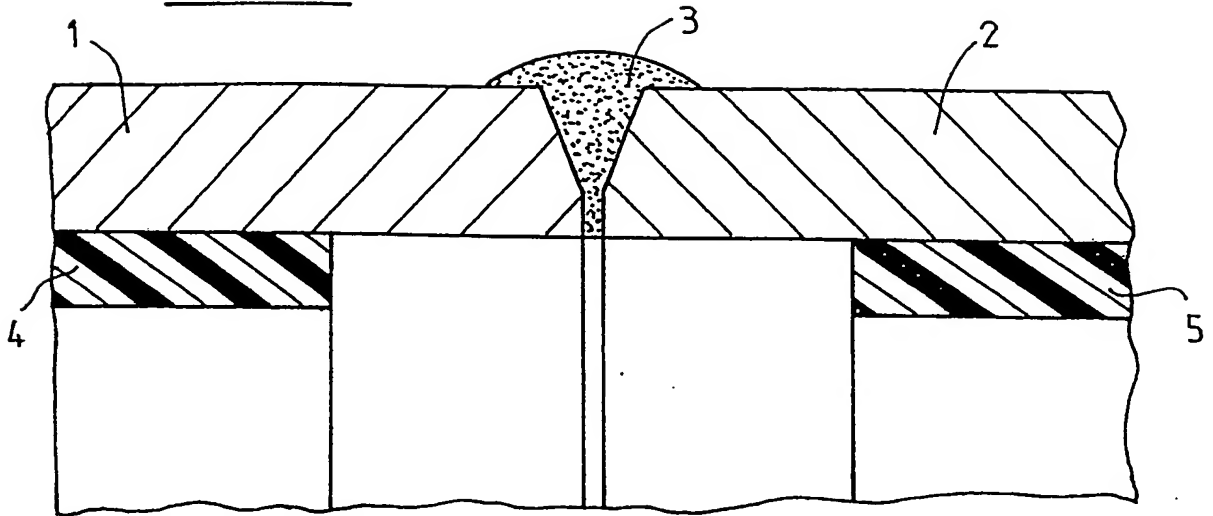


FIG. 2

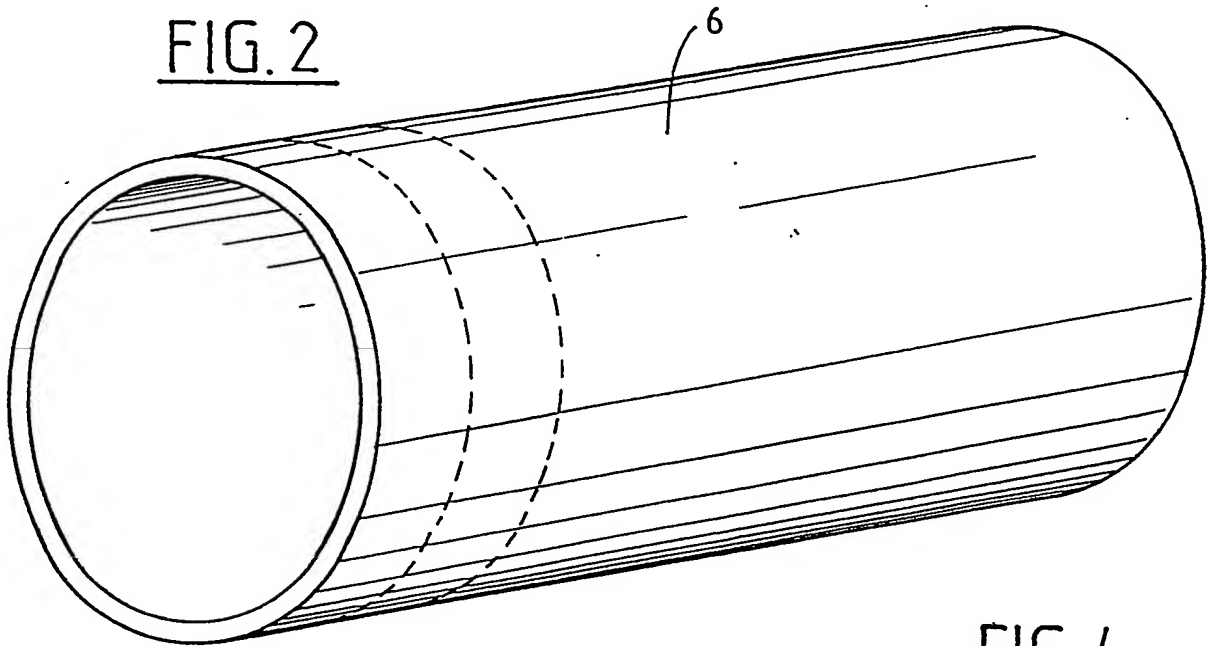


FIG. 3

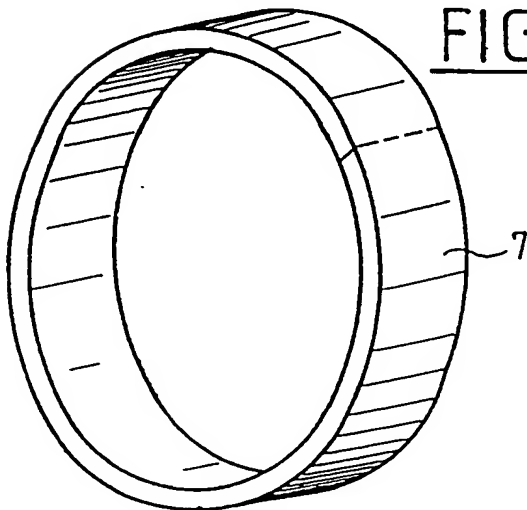


FIG. 4

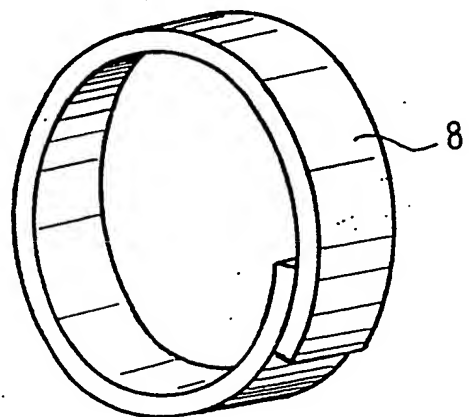


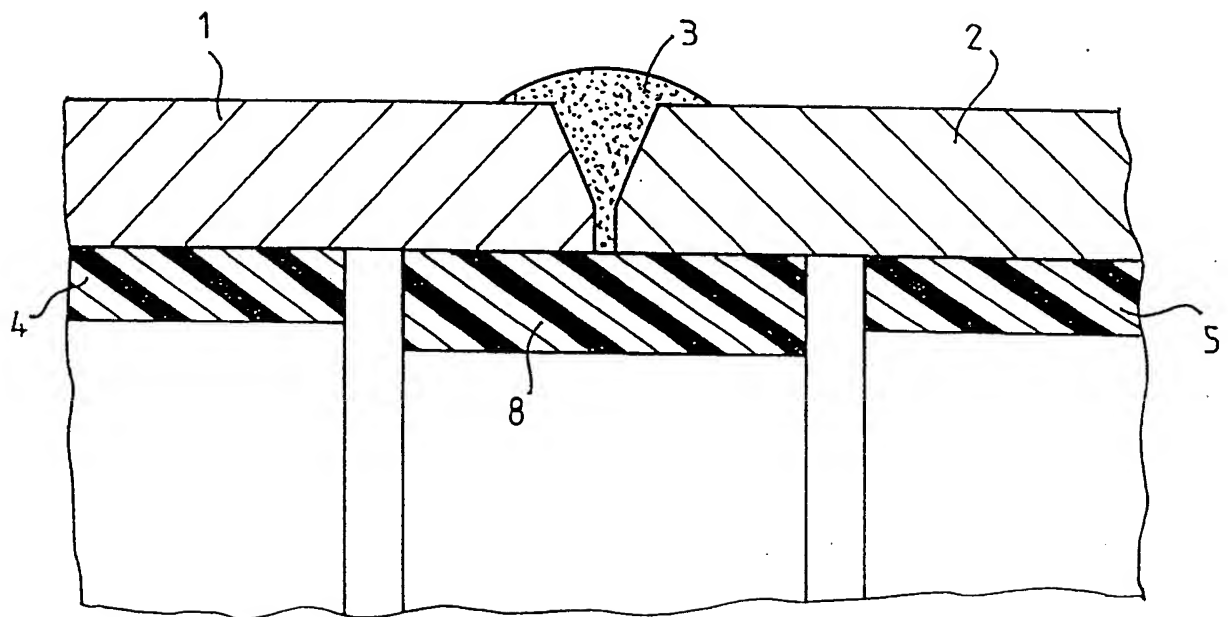
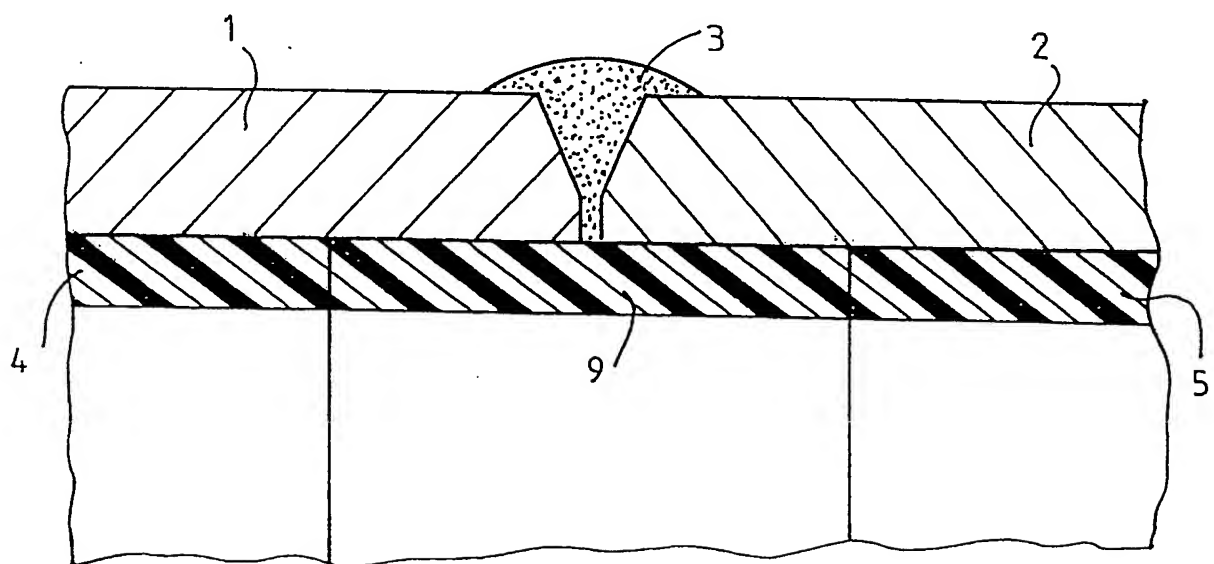
FIG. 5FIG. 6


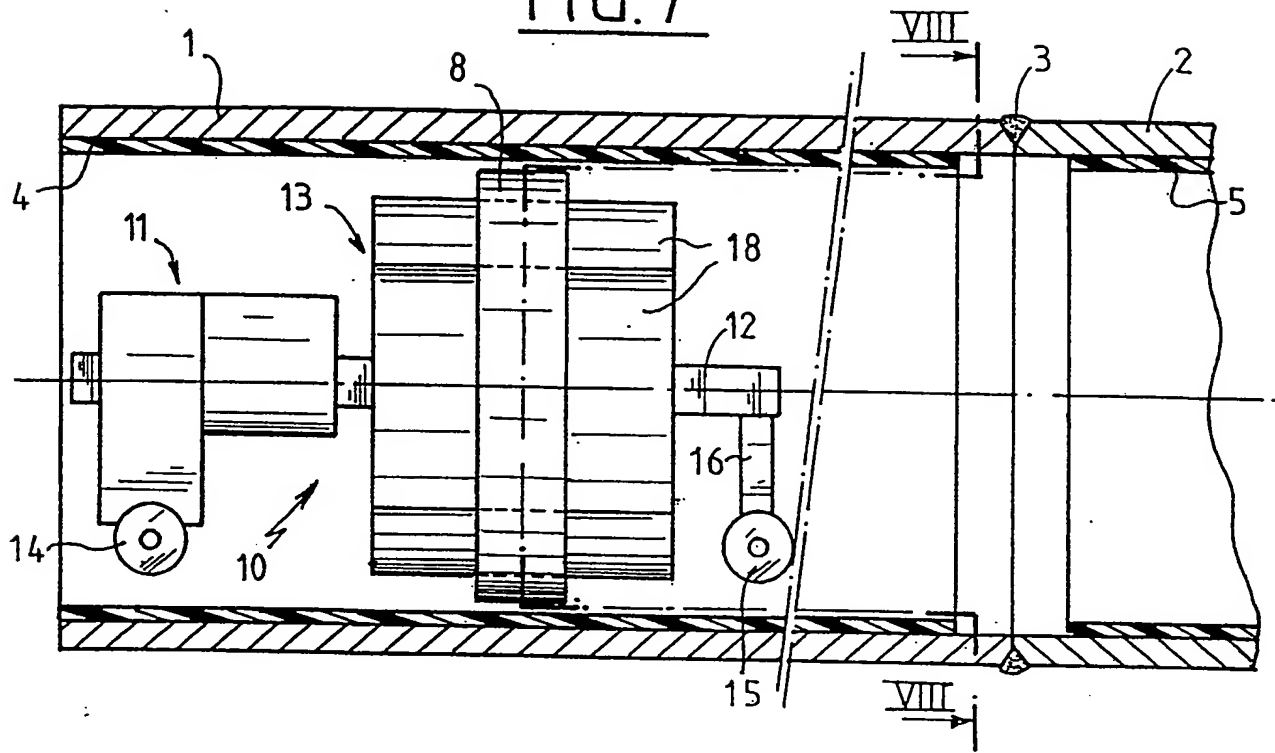
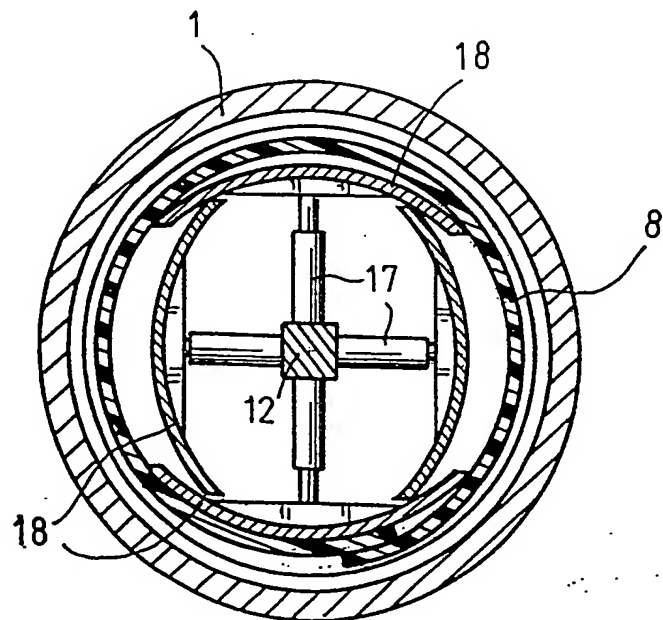
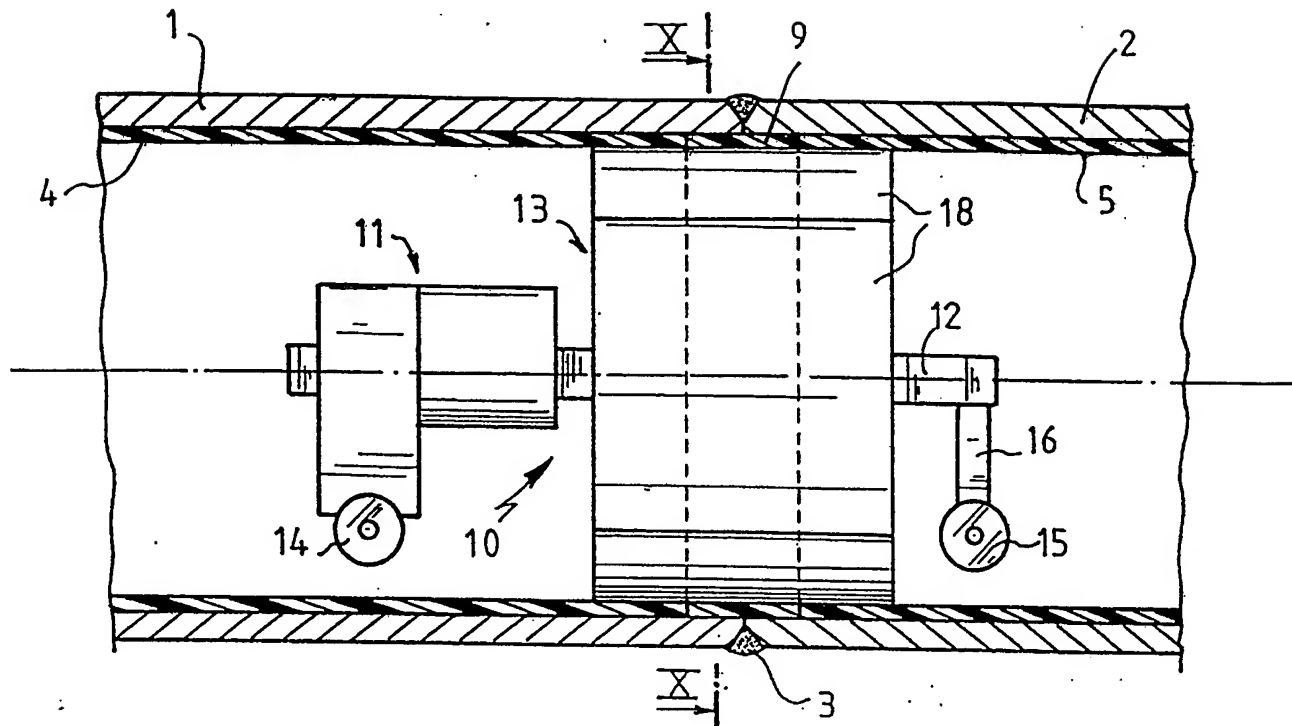
FIG. 7FIG. 8

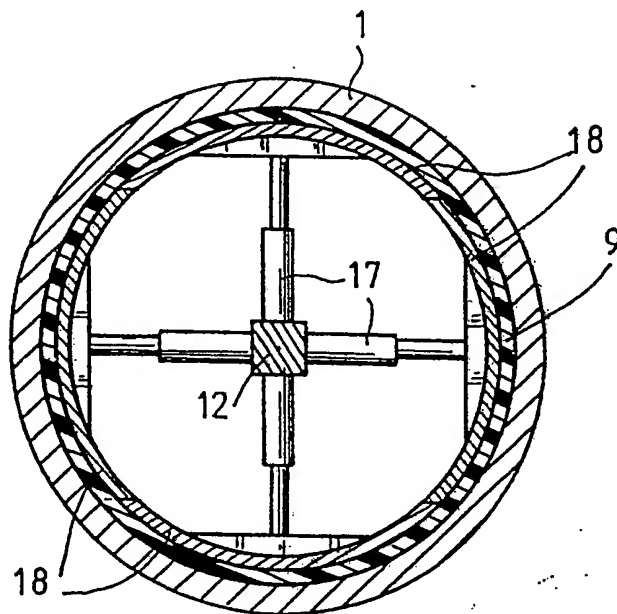FIG. 9FIG. 10



EP 88 40 0813

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. CL4)
X	FR-A-2 434 330 (ATO CHIMIE) * en entier *	1,2	F 16 L 13/02
A		7,9,11, 13,14, 16,20	F 16 L 58/18
X	DD-A- 99 425 (MATTHIAE et al.) * en entier *	1	
A		2,7,9, 12,15, 16	
X	FR-A-2 438 788 (SPIE-BATIGNOLLES) * figure 2; revendication 1, page 6, lignes 10-19 *	1	
A		4	
X	DE-A-3 049 431 (VEB ROHRKOMBINAT) * revendication; page 3, lignes 14-25; page 5, lignes 13-27 *	1	
A		2,5,7,9, 10	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. CL4)
X	EP-A-0 189 934 (BURNETTE) * abrégé; page 3, lignes 10-19; page 3; revendications *	1	F 16 L 13/00
A		2,10,16 -18	F 16 L 58/00 B 29 C 45/00 B 23 K 9/00
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lien de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 25-05-1988	Examineur SCHAEFFLER C.A.A.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons ----- & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**